

Pompe de filtration **PULSO**

Gamme de 10 à 22 m³/h.



Composition du colis :

- | | |
|--|---|
| I pompe Pulso | I raccord union 50 à coller (refoulement) |
| I raccord union 63 à coller (aspiration) | I panier préfiltre |
| I réduction 63/50 | I couvercle + joint |

Caractéristiques techniques :

- > Type : centrifuge auto-amorçante (4 mètres)
- > Couleur : verte
- > Puissance monophasée : 0,6 à 1,5 cv
- > Puissance triphasée : 0,75 à 1,5 cv
- > Moteur : isolement classe F ; protection IP 55
- > Corps : polypropylène chargé en fibre de verre
- > Support : polypropylène chargé en fibre de verre
- > Turbine : Noryl chargé en fibre de verre
- > Garniture mécanique : graphite et alumine
- > Connexions entrée/sortie : aspiration 63/50, refoulement 50
- > Vidange : oui sur préfiltre
- > Alimentation : 230V / 380V - 50Hz
- > Type de fermeture couvercle : à visser (bague)
- > Matière axe moteur : inox AISI 420

Avantages produit :


- > Auto-amorçante jusqu'à 4 mètres.
- > Fonctionnement silencieux, puissance acoustique de 75dB.
- > Compatible eau de mer.
- > Socle amovible intégrant des "amortisseurs" anti vibration.

Garantie :

- > 1 an.

Pompe de filtration PULSO


Dimensions :

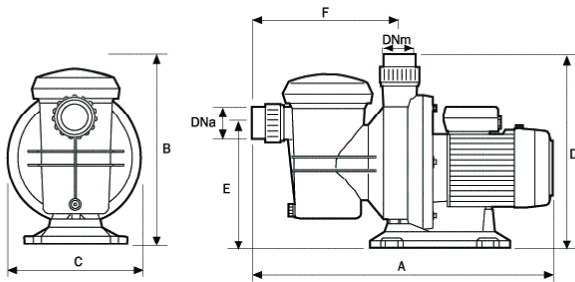

DIMENSIONS (en mm)	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
PULSO060M	544	170	345	159	238	330	50/63	50	9,4
PULSO075M PULSO075T	544	170	345	159	238	330	50/63	50	10,7
PULSO100M PULSO100T	544	170	345	159	238	330	50/63	50	11,4
PULSO150M PULSO150T	574	170	345	159	238	330	50/63	50	13,5

TYPE MONOPHASE	TYPE TRIPHASE	A		PI (kw)		kw	HP	μF	Débit m ³ /h	Hauteur manométrique (m)			
		1- 230 V	3- 400 V	1-	3-					12	10	8	6
PULSO060M		3,6	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16		8	10	12	13,5
PULSO075M	PULSO075T	5,1	1,9	1,1	1	0,55	0,75	16		11	12,5	14,5	17
PULSO100M	PULSO100T	5,8	2,2	1,2	1,2	0,75	1	16		14,5	16,5	18	19,5
PULSO150M	PULSO150T	7,1	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25		17	19,5	22	23

Courbe de puissance :

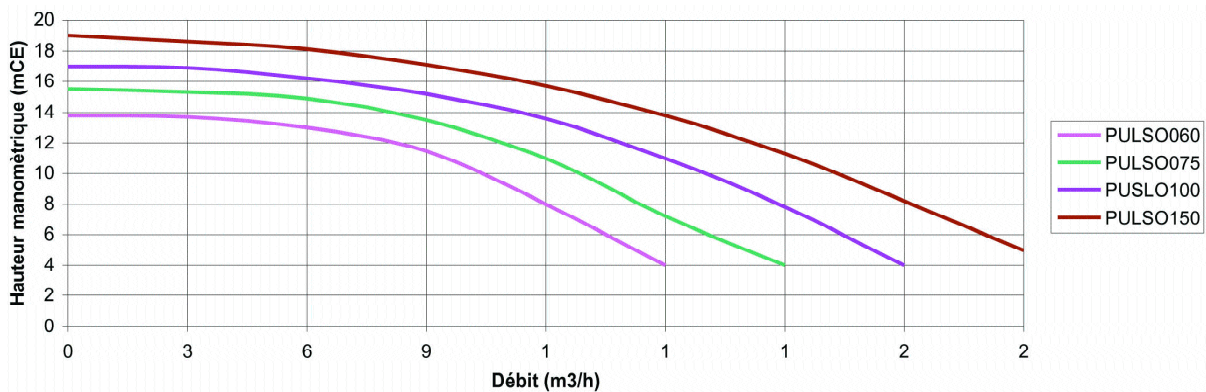

Votre revendeur - conseil :

