



Couvertures à barres

EASY *First*

Simple, pratique et économique

La qualité sans compromis

Couvertures
de sécurité
à la NORME
NF P
90-308
attestées
par le LNE
conformes



Bassin
≤ 5 x 11.5



Système tension
sur tube



Système tension
sur sangle



Finition
ourlet soudé



Finition
sangle soudée



Bande
anti-abrasion



Tissus
SuperBlack



www.albiges.com

EASY First


Qualité/prix

EASY First est la réponse à tous ceux


qui souhaitent assurer la sécurité de leur piscine pour un investissement réduit. Elle est utilisable toute l'année.

● Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT®. Temps moyen de la manipulation :
déroutement = 2 mn
enroulement = 3 mn.



● Installation rapide et simple



● Système de tension sur le tube.

● Pas de stress

Fermée / oubliée : une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée. Pas besoin d'une attention permanente.

● Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables situées sous la couverture au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.



● S'intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à construire.



● 4 cliquets inox de tension seulement.

● Economique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

● Finition

Ourllet soudé sur les longueurs.

Garantie
3
ans*

*selon conditions générales de vente.

⚠ Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Coloris disponibles



Matériaux adaptés

au domaine de la piscine : tissus polyester enduit de PVC et barres d'aluminium anodisé

En option


Motorisation auto-tractée **ROLLTROT** système breveté

Vidéo de démonstration en ligne sur www.albiges.com



Modèles disponibles

La couverture est conçue avec un débordement de 25 cm de part et d'autre du plan d'eau.

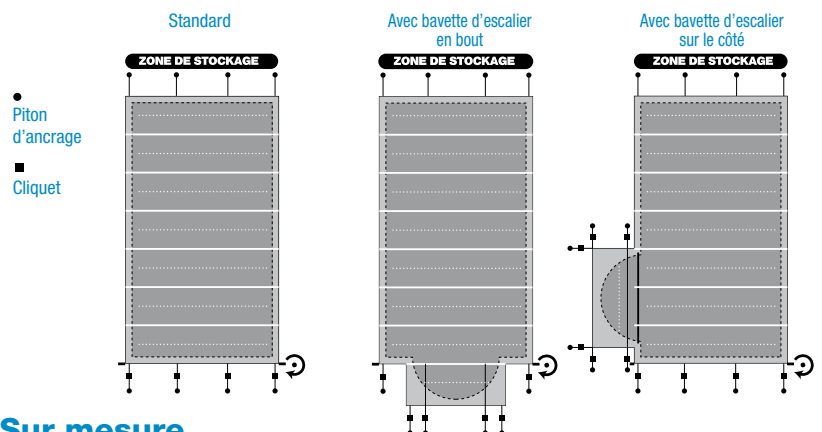

Sur mesure

Les couvertures à barres de sécurité Albigès sont disponibles dans des dimensions standard ou réalisée sur mesure.

Distributeur conseil